


Autoopravárenské výrobky

Doprovodné výrobky




Katalog

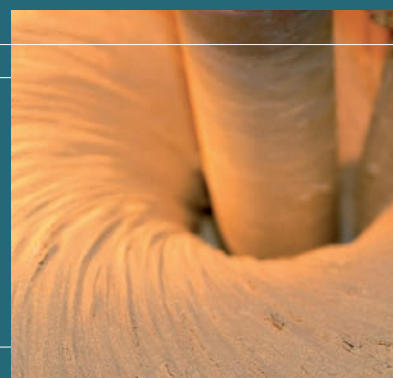

www.troton.com.pl



MASTER®

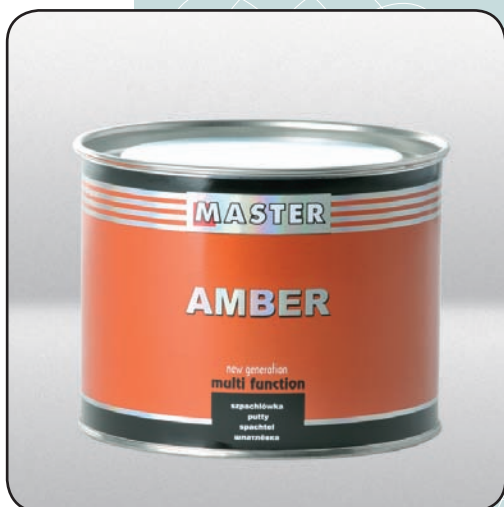

polyesterový tmel AMBER

Vynikající, mírně lehčený tmel s velmi jemnými plniv. Produkt je však zároveň hustý. Má všestranné využití při rychlých opravách, kombinuje vlastnosti základního a jemného tmele. Další výhodou je nízký obsah styrenu. Zpracovatelný do 5 minut a brousitelný po 20 minutách.

Barva: bílá
Balení: 1.5 l / 1.95 kg



polyesterový tmel se skelným vláknem ONYX

Hutný tmel s vysokým obsahem skelného vlákna. Dobře drží na stěře a perfektně se roztírá. Je určen k tmelení větších nerovností i v silné vrstvě. Vhodný i pro opravy sklolaminátu. Zpracovatelný do 6 minut a brousitelný po 25 minutách.

Barva: tmavě zelená
Balení: 0.5 l / 0.88 kg, 1 l / 1.76 kg



polyesterový tmel se skelným vláknem GLASS FIBRE

Hutný tmel s obsahem skelného vlákna. Velmi dobře se brousí. Je určen k tmelení větších nerovností i v silné vrstvě, prorezivělých částí a podobně. Vhodný i pro opravy sklolaminátu. Zpracovatelný do 6 minut a brousitelný po 25 minutách.

Barva: tmavší zelená
Balení: 0.5 l / 0.85 kg, 1 l / 1.7 kg, 3 kg kartuše, 5 kg



polyesterový tmel se skelným vláknem MICRO GLASS

Hutný tmel s obsahem krátkého (3 mm) skelného vlákna se zvýšenou pružností a tvrdostí. Je určen k tmelení větších nerovností i v silné vrstvě. Vhodný i pro opravy sklolaminátu. Zpracovatelný do 6 minut a brousitelný po 25 minutách.

Barva: šedozeleňá
Balení: 0.5 l / 0.9 kg, 1 l / 1.8 kg

MASTER®



polyesterový tmel s uhlíkovým vláknem BLACK CARBON

Tmel s delším uhlíkovým vláknem určený k tmelení větších nerovností. Má výbornou přilnavost ke kovům, po vytvrzení je velmi tvrdý a odolný chemickým rozpouštědlům. Zpracovatelný do 6 minut a brousitelný po 25 minutách.

Barva: černá
Balení: 0.5 l / 0.9 kg, 1 l / 1.8 kg, 3 kg kartuše, 5 kg



polyesterový tmel UNIFILL

Vysoce plnivý, jemný tmel s dokonalou přilnavostí na kov. Má minimální lepkavost povrchu a velmi snadno se brousí do dokonalého povrchu. Zpracovatelný do 5 minut a brousitelný po 20 minutách.

Barva: krémová
Balení: 0.5 l / 0.96 kg, 1 l / 1.92 kg



polyesterový tmel FULL

Moderní tmel určený pro velké nerovnosti povrchů a hluboké rýhy. Vhodný pro použití místo tradičního univerzálního tmelu na běžné kovové podklady a lakované povrchy. Zpracovatelný do 5 minut a brousitelný po 20 minutách.

Barva: světle žlutá
Balení: 0.5 l / 0.96 kg, 1 l / 1.92 kg



polyesterový tmel GOLD PLUS

Vysoce kvalitní, řidší a lehce vylehčený finální tmel s delší dobou schnutí. Je vhodný k drobnějším opravám a vyrovnání nerovností karosérií aut. Je pružný, snadno brousitelný, zpracovatelný do 5 minut a brousitelný po 20 minutách.

Barva: tmavě béžová
Balení: 0.5 l / 0.95 kg, 1 l / 1.9 kg

MASTER[®]



polyesterový tmel BOLD

Jemný tmel máslové konzistence s velmi dobrým roztíráním. Vynikající přilnavost na veškeré běžné kovové podklady, dřevo, beton, sklolaminát. Má velmi krátkou dobu schnutí, zpracovatelný do 4 minut a brouditelný po 15 minutách.

Barva: světle béžová
Balení: 0.5 l / 0.9 kg, 1 l / 1.8 kg, 3 kg kartuše, 5 kg



polyesterový tmel EXTRA

Univerzální plnicí tmel, lehce řidší konzistence s dobrým krytím. Velmi dobrá přilnavost na veškeré běžné kovové podklady, dřevo, beton, sklolaminát. Výborně brouditelný, zpracovatelný do 5 minut a brouditelný po 20 minutách.

Barva: světle béžová
Balení: 0.5 l / 0.86 kg, 1 l / 1.72 kg, 3 kg kartuše, 5 kg



polyesterový tmel lehčený ULTRA LIGHT

Ultralehčený jemný tmel s vynikajícím natahováním a broušením. Díky své specifické hmotnosti nezatěžuje nadměrně opravované díly. Je vhodný na většinu povrchů, především na kovy a lamináty, v leteckém a lodním průmyslu a pro auto-tuning. Zpracovatelný do 5 minut a brouditelný po 20 minutách. Při broušení nezanášá brusivo, nezadržává se.

Barva: světle modrá
Balení: 0.5 l / 0.5 kg, 1 l / 1 kg



stříkací tmel SPRAY FILLER

Tmel nanášený stříkací pistolí je určen ke sjednocení nebo finálnímu vyrovnání povrchů, dobře izoluje základy a akrylové barvy od polyesterových tmelů. Vhodný i tam, kde se nelze dostat stěrkou. Ředitelný PES fediidlem. Zpracovatelný do 25 minut a brouditelný po 2 hodinách.

Barva: béžová
Balení: 1.2 l / 1.96 kg

INTER TROTON®



polyesterový tmel UNIVERSAL

Univerzální středně hrubý plnicí tmel máslové konzistence s dobrou rozdíratelností. Dobře drží na stěře s možností udělat ostrou hranu. Lze aplikovat na různé povrchy i bez základního nátěru. Po vybroušení má velmi hladký povrch. Zpracovatelný do 5 minut a brousitelný po 25 minutách.

Barva: světle béžová
Balení: 250 g, 450 g, 700 g, 1 kg, 1.9 kg, 3 kg kartuše, 4,5 kg



polyesterový tmel SOFT

Jemný tmel s dobrým rozdíráním, určený pro drobné nerovnosti. Velmi elastický s dobrým broušením, možné i ručně. Velmi dobrá přilnavost na veškeré běžné kovové podklady, dřevo, beton, sklolaminát. Zpracovatelný do 6 minut a brousitelný po 30 minutách.

Barva: béžová
Balení: 250 g, 400 g, 1 kg, 1.8 kg, 3 kg kartuše, 4,3 kg



polyesterový tmel SOFT PLUS

Jemný řidší tmel s dobrým rozdíráním, určený pro drobné nerovnosti. Velmi elastický. Dobrá přilnavost na veškeré běžné kovové podklady, dřevo, beton, sklolaminát. Zpracovatelný do 5-6 minut a brousitelný po 20-25 minutách.

Barva: slonovinová kost
Balení: 1.8 kg, 3 kg kartuše, 5 kg



polyesterový tmel FINE

Jemný elastický tmel s velmi dobrým broušením. Používá se při menších opravách a k odstranění škrábanců pod základním nátěrem. Zpracovatelný do 5 minut a brousitelný po 20-25 minutách.

Barva: bílá
Balení: 250 g, 700 g, 1 kg, 1.9 kg



polyesterový tmel s obsahem hliníku ALUMINIUM

Dobře plnicí tmel, obsahující hliníkový prášek. Velmi dobře se natahuje, je pružný a výborně vede teplo. Vhodný ke tmelení oceli, lehkých kovů a pozinkovaných plechů. Je odolný mechanickému namáhání. Zpracovatelný do 5 minut a brousitelný po 20-25 minutách.

Barva: metalická

Balení: 250 g, 400 g, 1 kg, 1.8 kg, 3 kg kartuše, 5 kg



polyesterový tmel CYNKPROF

Universální plnicí tmel se zvýšeným obsahem plniv. Velmi dobře se natahuje, je pružný s odolností vůči vibracím a výborně vede teplo. Vhodný ke tmelení oceli, lehkých kovů a pozinkovaných plechů. Zpracovatelný do 5 minut a brousitelný po 20-25 minutách.

Barva: světle béžová

Balení: 250 g, 400 g, 1.8 kg



polyesterový tmel lehčený LIGHT

Lehčený, řidší a velmi máslový tmel. Univerzální využití na veškeré podklady, vhodný i na lamináty v leteckém a lodním průmyslu a pro auto-tuning. Zpracovatelný do 5-8 minut a brousitelný po 25-35 minutách.

Barva: světle žlutá

Balení: 1 l / 1.3 kg, 2.5 l / 3.2 kg



polyesterový tmel se skelným vláknem GLASS FIBRE

Tmel s obsahem skelného vlákna, tvrdý, s ideální hustotou a výborným roztíráním. Netrhá se při napojování a dobře se brousí. Je určen k tmelení větších nerovností i v silné vrstvě. Vhodný i pro opravy sklolaminátu. Zpracovatelný do 4-6 minut a brousitelný po 20-25 minutách.

Barva: světle zelená

Balení: 250 g, 400 g, 600 g, 1 kg, 1.7 kg



polyesterový tmel na plasty PLASTIC

Měkký a jemný tmel s mimořádnou ohebností a pružností. Vyniká zvýšenou přilnavostí především na nárazníky aut a díly z PP a ABS (při stržení z ABS plastu nechá základ). Určen především na plasty – ne však pro povrchy naleptané a s nástřiky 1K akrylátovými či nitrocelulózovými. Lehce se brousí. Zpracovatelný do 5-8 minut a brousitelný po 30 minutách.

Barva: černá
Balení: 250 g, 400 g, 700g



stříkácí tmel SPRAY FILLER

Řidší tmel nanášený stříkácí pistolí je určen ke sjednocení nebo finálnímu vyrovnání povrchů. Izoluje také základní nátěry a akrylové laky od polyesterových tmelů. Zpracovatelný do 25 minut a brousitelný po 2 hodinách.

Barva: světle šedá
Balení: 1 kg, 3 kg



MASTER®



akrylátový plnič HS V2007 4:1 ; 5:1

Akrylátový plnič s vysokým obsahem pevných částic. Má velmi dobrou plnicí schopnost a přilnavost k veškerým běžným povrchům. Rychle schne a snadno se brousí. Zpracovatelný do 1-2 hodin a brousitelný po 3 hodinách.

Barva: šedá

Balení: 0.8 l + 0.2 l ; 0.8 l + 0.16 l



akrylátový plnič HS 4:1

Akrylátový plnič umožňující vytvořit velmi silnou vrstvu. Rychle schne i při nižších teplotách, velmi snadno se brousí. Tři barvy pro namíchání jakéhokoli odstínu šedi pro snazší dosažení krycí schopnosti vrchního laku. Zpracovatelný do 1-2 hodin a brousitelný po 3 hodinách.

Barva: černá, světle šedá, bílá

Balení: 0.8 + 0.2 l, 4 + 1 l



epoxidový základ EPOXY PRIMER 4:1 a 1:1

Antikorozní zinkofosfátový základ na bázi epoxidové pryskyřice vynikající kvality. Výborně odolává působení povětrnostních i chemických vlivů, odolný vůči vysoké vlhkosti. Vhodný pro použití na ocel, pozinkovanou ocel a lehké kovy. Zpracovatelný do 6 hodin a suchý za 8 hodin. Může být aplikován i technikou mokry do mokrého.

Barva: šedá

Balení: 0.8 + 0.2 l, 0.5 + 0.5 l



reaktivní základ WASH PRIMER 2:1

Antikorozní základ na bázi polyvinylové pryskyřice, aplikuje se v tenké vrstvě. Je ideální na povrchy s horší přilnavostí pro spojení dalších vrstev. Bez sloučenin chlóru. Optimální pod akrylátové produkty, nelze aplikovat přímo přes PES tmely! Zpracovatelný do 1 hodiny a suchý za 1 hodinu.

Barva: béžová

Balení: 0.8 + 0.4 l



akrylátový plnič HS 4:1

Akrylátový plnič umožňující vytvořit velmi silnou vrstvu. Rychle schne i při nižších teplotách, velmi snadno se brousí. Tři barvy pro namíchání jakéhokoli odstínu šedi pro snazší dosažení krycí schopnosti vrchního laku. Zpracovatelný do 1-2 hodin a brousitelný po 3 hodinách.

Barva: černá, světle šedá, bílá
Balení: 0.8 + 0.2 l, 4 + 1 l



akrylátový plnič HS 5:1

Vysoce kvalitní akrylátový plnič, umožňující vytvořit velmi silnou vrstvu. Krátká doba schnutí, dobrá brousitelnost. Dostupný v sedmi barvách. Zpracovatelný do 1-2 hodin a brousitelný po 3 hodinách.

Barva: béžová, bílá, grafitová, černá, červená, šedá, žlutá
Balení: 0.5 + 0.1 l, 0.8 + 0.16 l, 2.5 + 0.5 l



akrylátový plnič mokrý do mokrého WET-ON-WET 3:1

Akrylátový plnič systému „mokrý do mokrého“. Je velmi hutný s malou spotřebou. Výborný roztiv zajistí hladký povrch a poskytuje dobrou antikorozi ochranu. Rychle schne, hodí se k rychlému nátěru nových dílů nebo jako oddělovací vrstva pod vodou-ředitelné báze. Určen pro veškeré běžné povrchy včetně plastů. Zpracovatelný do 4 hodin.

Barva: šedá
Balení: 0.75 + 0.25 l



akrylátový plnič 1K

Jednokomponentní akrylátový plnič s dobrou plnicí schopností na veškeré typy povrchů. Odolává atmosférickým a chemickým vlivům, lehce se brousí. Brousitelný po 30-40 minutách.

Barva: béžová, šedá
Balení: 0.5 l, 0.8 l



reaktivní základ WASH PRIMER 2:1

Antikorozní základ na bázi polyvinylové pryskyřice, aplikuje se v tenké vrstvě. Je ideální na povrchy s horší přilnavostí pro spojení dalších vrstev. Bez sloučenin chlóru. Optimální pod akrylátové produkty, nelze na něj přímo aplikovat polyesterové tmely! Zpracovatelný do 1 hodiny a suchý za 1 hodinu.

Barva: béžová
Balení: 0.8 + 0.4 l



epoxidový základ EPOXY PRIMER 10:1

Antikorozní zinkofosfátový základ na bázi epoxidové pryskyřice výborně odolává působení povětrnostních i chemických a vlivů. Je odolný vůči vysoké vlhkosti. Vhodný pro použití na pozink, lehké kovy a ocel na vozidla a v lodním průmyslu. Zpracovatelný do 8 hodin a suchý za 12 hodin.

Barva: šedá
Balení: 1 kg + 100 g



základ na plasty FILLER FOR PLASTIC

Jednosložkový základ na plastové díly pro zvýšení přilnavosti následujících produktů. Velmi rychle schne a dobře se brousí. Je odolný proti působení chemických a atmosférických vlivů. Neředí se. Brousetelný po 15-30 minutách.

Barva: transparentní
Balení: 1 l





Čířý lak C2007 UHS 2:1

Akrylátový čířý lak s velmi vysokým podílem sušiny a nízkým obsahem VOC. Má vynikající rozliv, vysoký lesk a vynikající odolnost vůči UV záření. Metoda nanášení ½ - 1 vrstva. Zpracovatelný do 1,5 hodiny a schnutí 10-15 minut (prach) - 6 hodin suchý - 24 hodin proschnutý. Nabídka obsahuje i urychlovač schnutí, rozstřikové ředidlo a ředidlo Express.

Balení: 1 + 0.5 l, 5 + 2.5 l



Čířý lak HS 2:1 new formula

Akrylátový čířý lak s vysokým podílem sušiny tradičního typu. Snadná aplikace, vysoký lesk a vynikající odolnost vůči UV záření. Metoda nanášení 1 - 1 vrstva. Zpracovatelný do 1,5 hodiny a schnutí 10-15 minut (prach) - 6 hodin suchý - 24 hodin proschnutý. Nabídka obsahuje i urychlovač schnutí, rozstřikové ředidlo a ředidlo Express.

Balení: 1 + 0.5 l, 5 + 2.5 l

DIABOLIC



Čířý lak DIABOLIC 2:1, lesklý a matný

Vysoce kvalitní akrylátový čířý lak pro opravy povrchů s různým stupněm lesku, kterého je dosaženo smícháváním lesklého a matného laku. Snadná aplikace, dokonalý rozliv, tvrdý povrch a vynikající odolnost vůči UV záření. Metoda nanášení 1 - 1 vrstva. Zpracovatelný do 1,5 hodiny a schnutí 10-15 minut (prach) - 6 hodin suchý - 24 hodin proschnutý.

Balení: 1 + 0.5 l

INTER TROTON®



Čířý lak IT 07 VHS 2:1

Akrylátový čířý lak s velmi vysokým podílem sušiny a nízkým obsahem VOC. Je vhodný pro veškeré typy oprav, snadno se leští. Metoda nanášení ½ - 1 vrstva. Zpracovatelný do 1,5 hodiny a schnutí 10-15 minut (prach) - 6 hodin suchý - 24 hodin proschnutý. Nabídka obsahuje i urychlovač schnutí, rozstřikové ředidlo a ředidlo Express.


Balení: 1 + 0.5 l, 5 + 2.5 l



Čířý lak 72/35 Scratch Resistant

Akrylátový lak se středním obsahem sušiny vhodný pro jakýkoli způsob aplikace a to i v nejsilnějších vrstvách. Vyznačuje se vysokým leskem a tvrdostí povrchu. Zpracovatelný do 1,5 hodiny a s dobou schnutí 10-15 minut (prach) - 6 hodin suchý - 24 hodin proschnutý. Nabídka obsahuje i urychlovač schnutí, rozstřikové ředidlo a ředidlo Express.

Balení: 1 + 0.5 l, 5 + 2.5 l

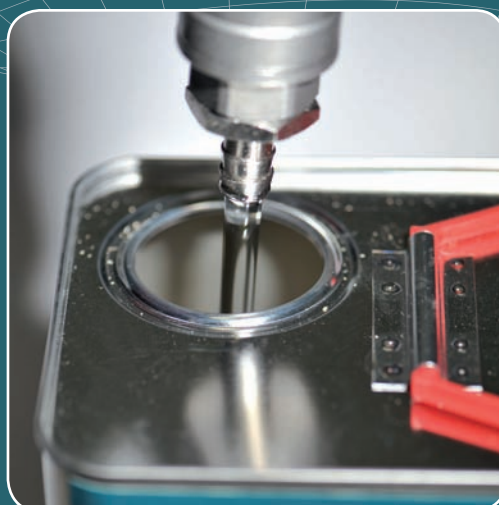

MASTER®



ředidla MASTER

akrylátové ředidlo – Thinner for Acrylic Systems
 urychlovač ředidlo – Thinner Express
 epoxidové ředidlo – Thinner for Epoxy Systems
 polyesterové ředidlo – Thinner for Polyester Fillers

Balení: 1 a 5 l

INTER TROTON®



ředidla Inter Troton

Akrylátová ředidla pro univerzální nebo specifické použití.

univerzální ředidlo - Thinner Universal
 ředidlo pro čiré laky - Thinner to Acryl Clear Coats
 ředidlo pro epoxidové základy - Thinner Epoxy
 rozstříkové ředidlo - Fade Out Thinner

Balení: 1 a 5 l



urychlovač schnutí DRYING ACCELERATOR

Přísada pro urychlení reakcí dvou-komponentních výrobků na bázi akrylových pryskyřic. 2% urychlovače zkrátí dobu schnutí až o 50%. Navíc vylepšuje rozliv produktů a jejich konečný vzhled.

Balení: 150 ml



čistič a odmašťovač SILICONE REMOVER

Čistič kovových a plastových podkladů před lakováním a každou úpravou povrchů. Odstraňuje nečistoty jako jsou silikon, vosk, tuky, vazeliny a podobně. Zabráňuje nežádoucím vadám konečných lakovacích úprav.

Balení: 1 a 5 l



ochranný nástřik UBS ANTI-GRAVEL

Syntetická pryskyřice, poskytující dlouhodobou antikorozní a izolační ochranu podvozků a prahů vozidel. Po 1 hodině suchá pružná vrstva chrání před kamínky, oleji, solí či vodou. UBS lze přelakovat veškerými akrylátovými výrobky.

Barva: černá, šedá, bílá
Balení: 1 a 1.5 l v pistolové kartuši



bitumenový ochranný nástřik INTERGUM

Kaučukový ochranný nástřik, poskytující trvalou antikorozní a izolační ochranu podvozků a prahů vozidel či kovových dílů. Po 2-3 hodinách suchá vrstva chrání před povětrnostními vlivy. Nelze přelakovat!

Barva: černá
Balení: 1 l v pistolové kartuši, 1 kg v plechovce na štětku, 500 ml ve spreji



ochranný nástřik 2 v 1 UBS / SEALING COMPOUND

Syntetická pryskyřice, poskytující antikorozní a izolační ochranu dílům karosérie a svárům. Působí i jako zvuková izolace. Lze aplikovat ve formě jemné struktury i silné „houseňky“. Po 3-4 hodinách je vrstva suchá. Lze přelakovat veškerými akrylátovými výrobky.

Barva: černá, šedá
Balení: 1 l v pistolové kartuši



ochranný vosk ML - CAVITY WAX

Antikorozní vosková živice pro ochranu uzavřených částí karoserie - prahů, dveří, kapot. Pronikne do obtížně dostupných míst a dutin a vytvoří pružný film, který vytěsni vlhkost a brání dalšímu působení vody a soli. Schne po 2-3 hodinách.

Barva: jantarová
Balení: 1 l v pistolové kartuši

INTER TROTON®



lepící a těsnící PUR hmota SEAM SEALANT

Jednosložková hmota z polyuretanu vytváří na svárech a spojích pružnou ochrannou vrstvu. Lepí kovové aj. díly s velmi pevnými spoji. Odolává vodě a mechanickým vlivům, hůře UV záření. Je brousitelná a přelakovatelná.

Barva: šedá
Balení: 0.85 kg



barva na nárazníky BUMPER PAINT

Jednosložková, termoplastická barva na plastové díly, jako jsou nárazníky, zrcátka, mřížky a podobně. Umožňuje docílit jemné struktury věrně napodobující povrchy plastů a zakrýt menší nedostatky na těchto dílech. Krátká doba schnutí a velmi dobrá přilnavost (mimo PE). Barva nemusí být přelakována.

Barva: černá
Balení: 0.8 l

MASTER®



těsnící PUR hmota s hliníkem SEAM SEALANT with AL

Rychleschnoucí jedno-komponentní těsnící hmota s přísadkou hliníkového prachu pro nanášení štětcem na povrchy z oceli, pozinkované oceli, hliníku, plastů, dřeva, skla a betonu. Hmota k utěsnění svařovaných spojů a pro lepení dílů karoserie. Po zaschnutí zůstává pružná a je přelakovatelná.

Barva: šedá
Balení: 0.85 kg

ADDITIONAL PRODUCTS



nástřiková pistole, ploché štětce

Kovová pistole pro aplikaci nástřiků spodků a dutin s regulací tlaku vzduchu a prodlužující hadičkou. Tuhý nylonový štětec pro nanášení nástřiků a PUR těsnících hmot.

Dostupné v šířkách 25 a 30 mm.



ochranný nástřik UBS se strukturou

Nástřik ze syntetické pryskyřice poskytující dlouhodobou antikorozi a izolační ochranu podvozků a prahů vozidel. Vytváří zřetelnou strukturu povrchu. Po 1 hodině suchá vrstva je pružná a chrání před odletujícími kamínky, oleji, solí či vodou. Nástřik UBS je přelakovatelný.

Barva: černá, šedá
Objem: 500 ml



strukturální nástřik na plasty STRUCTURE FOR PLASTIC

Pro obnovu struktury a vzhledu povrchů opravovaných plastových dílů, jak venkovních (zrcátka, nárazníky), tak i vnitřních (palubní desky, výplně dveří, středové konzole a podobně). Nástřik je přelakovatelný.

Barva: černá, šedá, bílá
Objem: 500 ml



akrylová barva černá SEMI MAT/MAT/GLOSSY

Vysoce kvalitní, rychle schnoucí černá barva v různých stupních lesku. Je určena pro vnitřní i venkovní použití na kovy, dřevo, sklo a plasty. Barva nebledne a je odolná vůči UV záření, benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům.

Stupně lesku: polomat, mat, vysoký lesk
Objem: 500 ml



akrylátová barva stříbrná na disky kol WHEELSPRAY

Rychle schnoucí barva vysoké kvality určená pro obnovu nebo opravu disků kol nebo jejich plastových krytů. Má velmi dobrou přilnavost a vysokou tvrdost a otěruvzdornost. Odolává působení benzínu, UV záření, chemickým a povětrnostním vlivům, takže zůstává stále lesklá.

Barva: stříbrná
Objem: 500 ml



antikorozní základ PRIMER 1K

Rychleschnoucí základ vysoké kvality v různých barvách. Vhodný jako základový nátěr pro různé povrchy (např. dřevo, ocel, hliník, sklo, kámen a většinu plastů) nebo pro zakrytí pruhů základů a plničů. Poskytuje dokonalou ochranu proti korozi a snadno se brousí.

Barva: šedá, béžová, červená
Objem: 500 ml



akrylový plnič 2K GREY PRIMER

Dvou-komponentní plnič vhodný pro rychlé opravy jednotlivých dílů na profesionální úrovni. Určený pro veškeré kovové povrchy, zaručuje výjimečnou přilnavost, ochranu proti korozi, rychlé schnutí a snadné broušení za sucha i za mokra.

Barva: šedá
Objem: 200 ml



akrylový čirý lak CLEAR COAT 1K

Rychleschnoucí, jednosložkový čirý lak s dobrou přilnavostí na různé lakovací systémy a s trvajícím vysokým leskem. Zaručuje ochranu proti korozi, odolává škrábancům, benzínu, chemickým a povětrnostním vlivům.

Objem: 500 ml



akrylový čirý lak CLEAR COAT 2K

Rychleschnoucí, dvousložkový čirý lak s vysokým leskem. Lak se dobře rozlívá a snadno leští. Je odolný proti benzínu, UV záření a povětrnostním vlivům. Vhodný pro lakování jednotlivých dílů na profesionální úrovni.

Objem: 200 ml



ochranný nástřik ANTIGRAVEL UBS

Syntetická pryskyřice, poskytující antikorozi a izolační ochranu podvozků a prahů vozidel. Po 1 hodině suchá pružná vrstva chrání před kamínky, oleji, solí či vodou. UBS lze přelakovat veškerými akryláty.

Barva: černá, šedá, bílá
Objem: 500 ml



bitumenový nástřik INTERGUM

Kaučukový ochranný nástřik, poskytující antikorozi a izolační ochranu podvozků a prahů vozidel či kovových dílů. Po 2-3 hodinách suchá vrstva chrání před povětrnostními vlivy. Nelze přelakovat!

Barva: černá
Objem: 500 ml



ochranný vosk ML - CAVITY WAX

Antikorozi vosková živice. Pronikne do obtížně dostupných míst a dutin a vytvoří film, který vytěsni vlhkost a brání dalšímu působení vody a soli. Schne po 2-3 hodinách.

Barva: jantarová
Objem: 400 ml



akrylátový základ 1K PRIMER šedý

Plnicí základ s dobrou přilnavostí. Odolává povětrnostním a mechanickým vlivům, dobře se brousí. Schne do 45 minut.

Barva: šedá
Objem: 400 ml



akrylátový čirý lak CLEAR COAT 1K

Akrylátový lak, aplikovatelný jako vrchní ochrana na kovy, plasty a dřevo. Odolává povětrnostním vlivům. Schne do 40 minut.

Barva: transparentní
Objem: 400 ml



antikorozi základ ZINC-ALU

Základový nástřik obsahující zinek a hliník. Chrání ocelové povrchy proti korozi. Díky elektrické vodivosti vhodný na sváry. Lze aplikovat pod běžné nátěrové systémy.

Barva: šedostříbrná
Objem: 400 ml



akrylátová barva stříbrná

Rychleschnoucí barva na disky kol, kryty kol, malé díly karoserie, dekorace, s velmi dobrou přilnavostí na většinu běžných povrchů. Poskytuje ochranu proti korozi, soli, vodě, odolná proti poškrábání, benzínu, chemikáliím, UV záření. Nemusí být přelakována.

Barva: stříbrná
Objem: 400 ml



akrylátová barva stříbrná metalická

Rychleschnoucí barva na disky kol, kryty kol, malé díly karoserie, dekorace, s velmi dobrou přilnavostí na většinu běžných povrchů. Poskytuje ochranu proti korozi, soli, vodě, odolná proti poškrábání, benzínu, chemikáliím, UV záření. Pro dokonalý výsledek je vhodné její přelakování čirým lakem.

Barva: stříbrná
Objem: 400 ml



akrylátová barva stříbrná chromová

Dekoratívní vrchní nástřik s chromovým vzhledem a vysokým leskem. Lze použít například na disky kol, drobné díly, dekorace. Bez obsahu olova. Odolná povětrnostním vlivům, není ale odolná vůči poškrábání.

Barva: stříbrná
Objem: 400 ml



akrylátové barvy černá a bílá

ČERNÁ LESKLÁ / MATNÁ / BÍLÁ LESKLÁ

Velmi vydatné barvy na kov, plasty, sklo i dřevo. Odolávají povětrnostním vlivům, benzínu, chemikáliím, UV záření. Schnutí do 20 minut.

Barva: černá lesklá a matná, bílá lesklá
Objem: 400 ml



zinková barva s obsahem hliníku

Zinková polomatná barva s přídavkem hliníku. Po aplikaci na kov slouží jako dokonalá ochrana proti korozi. Může být použita i jako základní nátěr a po zaschnutí přelakována nebo překryta těsnící hmotou.

Barva: šedostříbrná
Objem: 400 ml



černá barva na nárazníky

Nástřik na plasty s dokonalou přilnavostí a vysokou kryvostí. Vhodný pro opravy plastových nárazníků, nenarušuje jejich strukturu, odolává škrábancům, nárazům, chemikáliím i povětrnostním vlivům.

Barva: černá
Objem: 400 ml



odstraňovač barev

Naruší strukturu starších laků na kovu, dřevu, plasty, sklu apod. Laky lze poté odstranit běžnými odmašťovacími přípravky nebo mechanicky. Nutné použití osobních ochranných prostředků.

Objem: 400 ml



základ na plasty

Základ zvyšuje přilnavost vrchních nátěrů na plastových površích. Po 10-15 minutách schnutí vytvoří tenký film. Horší přilnavost na PET a POP. Barva: transparentní

Objem: 400 ml



rozstříkové ředidlo

Vysoce kvalitní rozstříkové ředidlo pro dokonalý přechod vrchních barev nebo čirých laků při bodových opravách.

Objem: 150 ml



víceúčelový ochranný nástřik

Vysoce kvalitní nástřik k přípravě podkladu z minerálního oleje. Určen k promazání, ochraně a čištění kovových a plastových dílů. Zanechává na povrchu ochrannou vrstvu, která ochraňuje díl proti korozi. Doporučeno k ošetření při mazání mechanických dílů, řetězů, zámků, stejně jako i kontaktů.

Barva: transparentní
Objem: 400 ml



odstraňovač koroze

Účinné činidlo k uvolnění závitových spojů a dalších součástí pokrytých korozi. Odstraňovač koroze má velmi dobrou zatékavost díky své olejové konzistenci. Odlučuje vlhkost a má protikoroziční vlastnosti.

Barva: transparentní
Objem: 400 ml



nátěr na rez RUST CONTROL 4v1

Aktivní ochrana před korozi. Slouží jako základ, antikoroziční ochrana, barva a vrchní lak. Rychleschnoucí a vydatný nátěr s dokonalou přilnavostí ke všem běžným povrchům. Je možné jej nanášet i na velmi zkorodovaná místa.

Barva: bílá, černá, červená, šedá, modrá, stříbrná, zelená, žlutá
Objem: 400 ml



černý kontrolní nástřik pro broušení

Matový nástřik pomáhá při optické kontrole povrchu během broušení. Rychle schne během 5-10 minut.

Barva: černá
Objem: 500 ml



čistič brzd

Vysoce kvalitní čistič brzdových dílů. Nevede elektrické napětí, zabraňuje korozi a znečištění. K aplikaci na brzdové destičky, kotouče, třmeny, trubky a čelisti.

Barva: transparentní
Objem: 400 ml



žáruvzdorná barva HI-HEAT

Rychleschnoucí nástřik, odolávající vysokým teplotám do 650°C, chemikáliím a povětrnostním vlivům. Použití na výfuky, topidla apod.

Barva: černá, stříbrná
Objem: 400 ml



bílá teflonová vazelína

Kvalitní vazelína k mazání kovových a plastových dílů. Poskytuje dobrou přilnavost a mechanickou a teplotní odolnost. Odolná proti povětrnosti, slabým kyselinám a otěru. Vynikající antikorozi vlastnosti. Vodu odpuzující. Obsahuje teflon (PTFE).

Barva: bílá
Objem: 400 ml



měděná vazelína

Vazelína nejvyšší kvality s vysokým obsahem mědi k mazání šroubových spojů. Poskytuje dobrou přilnavost a teplotní odolnost. Odolná vůči působení vysokých teplot (do 1100°C), povětrnostním vlivům a chemikáliím. Výborná ochrana proti korozi.

Barva: měděná
Objem: 400 ml



odstraňovač rzi a základ na rez

RUST FILLER je tekutý odstraňovač rzi a zároveň slouží jako protikorozi základ. Zastavuje a neutralizuje proces koroze. Vytváří základovou vrstvu s dobrou přilnavostí pro další vrstvy (tmel, lak). K použití v autoopravárenství, kovovýrobě a podobně.

Barva: transparentní
Objem: 100 ml

ADDITIONAL PRODUCTS



těsnící PUR hmota v kartuši

Jednosložková hmota z polyuretanu vytváří na svárech a spojích pružnou ochrannou vrstvu. Lepí kovové aj. díly s velmi pevnými spoji. Odolává vodě a mechanickým vlivům, hůře UV záření. Je brousitelná a přelakovatelná.

Barva: černá, šedá, bílá, béžová
Balení: 310 ml



pistole pro nástřiky v kartuších

Kovová pistole pro aplikaci nástřiků spodků a dutin s regulací tlaku vzduchu a prodlužující hadičkou. Lehká, pevná konstrukce, samostředící tryska, plastová hadička pro uzavřená místa, nastavitelná šíře a množství nanášeného materiálu.



nylonové štětce ploché

Štětce s nylonovými štětinami pro nanášení těsnících hmot, hmoty Intergum a podobně. Dostupné ve dvou šířích: 25 a 30 mm.



leštící kotouče ø 150 x 50 mm

Molitanové leštící kotouče se suchým zipem.
Bílý: tvrdý, kompaktní kotouč pro hrubé leštění 2K akrylových laků.
Oranžový: středně tvrdý, pro veškeré typy laků a způsoby leštění.
Žlutý: měkký kotouč, pro veškeré typy laků (neodstraňuje zoxidovanou vrstvu laku), nezanechává hologramy.
Černý: velmi měkký, určen převážně pro tmavé laky, odstraňuje stopy po leštění a odstraňuje hologramy.



leštící kotouče ø 150 x 25 mm

Molitanové leštící kotouče se suchým zipem.
Bílý: tvrdý, kompaktní kotouč pro hrubé leštění 2K akrylových laků.
Oranžový: středně tvrdý, pro veškeré typy laků a způsoby leštění.
Žlutý: měkký kotouč, pro veškeré typy laků (neodstraňuje zoxidovanou vrstvu laku), nezanechává hologramy.
Černý: velmi měkký, určen převážně pro tmavé laky, odstraňuje stopy po leštění a odstraňuje hologramy.



leštící kotouče ø 150 x 25 mm vafle

Molitanové leštící kotouče se suchým zipem.
Bílý: tvrdý, kompaktní kotouč pro hrubé leštění 2K akrylových laků.
Oranžový: středně tvrdý, pro veškeré typy laků a způsoby leštění.
Žlutý: měkký kotouč, pro veškeré typy laků (neodstraňuje zoxidovanou vrstvu laku), nezanechává hologramy.
Černý: velmi měkký, určen převážně pro tmavé laky, odstraňuje stopy po leštění a odstraňuje hologramy.

ADDITIONAL PRODUCTS



laminátovací sada rychlá

Základní sada pro rychlé opravy laminátováním menšího rozsahu, karoserií, karavanů, člunů a podobně. Obsahuje polyesterovou pryskyřici, tužící přísadu a skelnou tkaninu.

Balení: 250 g + 0.25 m²



laminátovací sada malá

Malá sada pro laminátování obsahuje vše potřebné pro provedení opravy: polyesterovou pryskyřici, tužící přísadu, skelnou tkaninu, míchací pravítko, štětec, jednorázové rukavice a brusný papír.

Balení: 250 g + 0.25 m²



laminátovací sada velká

Velká sada pro laminátování obsahuje vše potřebné pro provedení opravy: polyesterovou pryskyřici, tužící přísadu, skelnou tkaninu, míchací pravítko, štětec, jednorázové rukavice, brusný papír a míchací kelímek.

Balení: 1 kg + 0.5 m²



polyesterová pryskyřice

Dvousložková pryskyřice k opravám nebo výrobě laminátováním. Velmi dobrá přilnavost ke kovovým povrchům, dřevu, původnímu laminátu. Poskytuje vysokou mechanickou odolnost a umožňuje krátkodobé vystavení teplotám až do 110°C. Dobře brousitelná, lze na ni aplikovat polyesterové tmely. Neaplikujte na reaktivní základy, jednosložkové akrylátové a nitrocelulóznové výrobky. Zpracovatelná do 15 minut a brousitelná po 40 minutách.

Barva: transparentní do žluta
Balení: 1 a 5 kg



skelná tkanina

Pro výplň polyesterové pryskyřice při laminátování, opravě karoserií, lodí, karavanů apod. Vhodné pro opravu kovových dílů a sklolaminátových povrchů.

Hustota: 150 a 300 g/1m²
Balení: 0.5 m²



skelná tkanina tkaná

Používá se při výrobě polyesterových sklolaminátů jako jejich výztuha. Umožňuje aplikovat větší vrstvy laminátu a zvyšuje jejich trvanlivost. Snižuje nezbytné množství pryskyřice při výrobě laminátů při zvýšení jejich odolnosti.

Hustota: 150, 200 a 400 g/1m²
Balení: 0.5 m²



TROTON[®]

www.troton.com.pl